


Konstruktionsvollholz (KVH)

KVH ist eine geschützte Produktbezeichnung für veredelte Bauschnitthölzer, welche hohe Qualitätseigenschaften (über DIN 4074 hinausgehend) erfüllen.

KVH NSi » für nicht sichtbaren Einbau

KVH LEISTUNGEN

- NSi in 5 & 13 m
- Längen bis 17,2 m
- Lärche / Douglasie
- Millimeterkappung
- Sonderhobelungen
- Produktion nach Liste
- Montagefertiger Abbund
- Pro Stange Etikett stirnseitig
- Schnelle & zuverlässige Lieferung

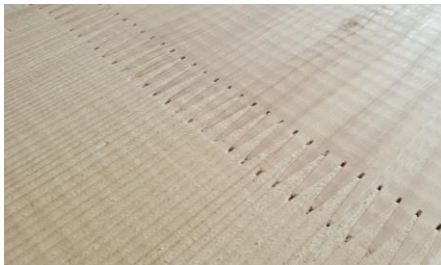

Brettschichtholz (BSH)

BSH besteht aus verleimten Hölzern mit mindestens 3 Brettlagen in gleicher Faserrichtung. Die sogenannten Leimbinder weisen eine hohe Formbeständigkeit auf und werden insbesondere im Bauwesen bei statischer Beanspruchung verwendet.

BSH STANDARD



BSH DECKENELEMENTE



- Je nach Anforderungen mit:
- Doppel- / Mehrfachnut & -kamm
 - Nut und Feder
 - Glattkant-Profil

- Dicke » 6 – 26 cm
- Breite » 62,5 cm
- Länge » bis zu 24 m